

Guia de instalação do *Kodak* Scan Station 100

Conteúdo do pacote

- Kodak Scan Station 100
- Bandeja de entrada
- Bandeja de saída
- Módulo de alimentação
- Alimentador de documentos especiais
- Cabo de alimentação
- 3 unidades USB portáteis

Pacote de boas-vindas que inclui:


- Guia de instalação
- Pacote de CDs de instalação e aplicativos
- Folhas de registro
- Guia do usuário impresso, em português
- Relação de endereços da manutenção
- Folhetos diversos

OBSERVAÇÃO: Instruções adicionais às etapas abaixo podem ser encontradas no Guia do usuário e na documentação do produto.

1

Encaixe a bandeja de entrada

- Alinhe os pinos da bandeja de entrada com as fendas.
- Pressione para baixo a bandeja de entrada até encaixá-la na posição.

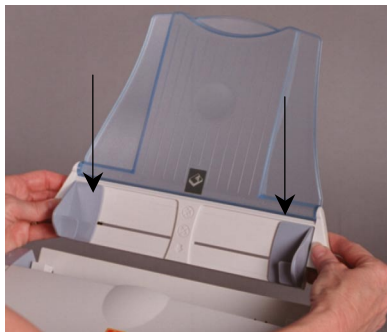

2

Encaixe a bandeja de saída/alimentador de documentos especiais


- Insira no orifício o pino que está localizado no lado esquerdo da bandeja de saída.
- Em seguida, pressione o botão estriado no lado direito da bandeja e insira o pino no orifício do lado direito do scanner.



3

Instale o cabo de alimentação

- Selecione o cabo de alimentação CA adequado.
- Conecte uma extremidade na parte traseira do Scan Station.
- Conecte a outra extremidade na tomada elétrica.



4

Instale a conexão Ethernet

OBSERVAÇÕES:

- O cabo Ethernet é fornecido pelo cliente.
 - As configurações-padrão de Ethernet do Scan Station 100 são ajustadas para DHCP.
- Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta Ethernet do Scan Station.
 - Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet na porta de rede do cliente.



5

Ligue o scanner

- Pressione a chave liga/desliga na parte traseira do Scan Station 100 para ligá-lo. O scanner será ligado.




OBSERVAÇÃO: O scanner executará um auto-teste. A luz verde do LED no painel frontal piscará, e o visor LCD ficará intermitente. Uma vez concluído o auto-teste, o LED apresentará luz verde estável.

6

Digitalize um documento e salve-o na unidade USB portátil

Quando você liga o Scan Station, ele é configurado como DHCP por padrão, e não há opções selecionadas na tela sensível ao toque. Contudo, você pode digitalizar para a unidade USB a fim de testar o sistema.

- Coloque um documento na bandeja de entrada do Scan Station.



7

Teste o sistema

- Insira a unidade USB portátil na porta USB.



- Selecione o destino para a unidade USB portátil. Esta é a configuração-padrão.
- Pressione o botão Ir verde.



Seus documentos serão digitalizados e salvos na unidade USB portátil.

8

Reúna informações

Depois de testar o Scan Station 100, você pode configurá-lo de acordo com as especificações e necessidades da sua empresa. Por exemplo: configurar um grupo de destino no Scan Station com pastas compartilhadas e carregar o catálogo de endereços de e-mail da empresa.

Os capítulos 3 e 4 do Guia do usuário contêm procedimentos detalhados.

9

Configurações da rede

Se estiver definindo um endereço IP fixo, antes de configurar o ScanStation, obtenha as seguintes informações:

Endereço IP _____
Gateway-padrão _____
Máscara de sub-rede _____
Servidor DNS preferencial _____
Servidor DNS alternativo _____
Servidor WINS preferencial _____
Servidor WINS alternativo _____

Além disso, se você estiver definindo um endereço IP fixo ou um DHCP, é necessário ter o endereço de seu servidor SMTP.

Parabéns! Você usou com êxito o Scan Station 100.

Para obter mais informações sobre os **Scanners Kodak** e o **Kodak Scan Station 100**, visite nosso site.
www.kodak.com/go/docimaging

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A
A-61572_pt-br Abril de 2006
©Eastman Kodak Company, 2006.
Kodak é uma marca registrada.

